


Flexrör ELQYB iCable rPP

Miljövänligt flexrör med fördragen ELQYB. Ett halogenfritt, rött korrugerat installationsrör av återvunnen polypropylen i nanofriktionsutförande framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Produkten levereras i rulle med miljövänlig plastfolie. Installationsröret är utvecklat under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och maximal funktionalitet.

Flexröret är designad i tre skikt i syfte att uppnå optimal nytta (yttre färgskikt, hållbart mellanskikt och ett inre friktionsfritt skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 3422/3342 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C.

Installationsröret är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.

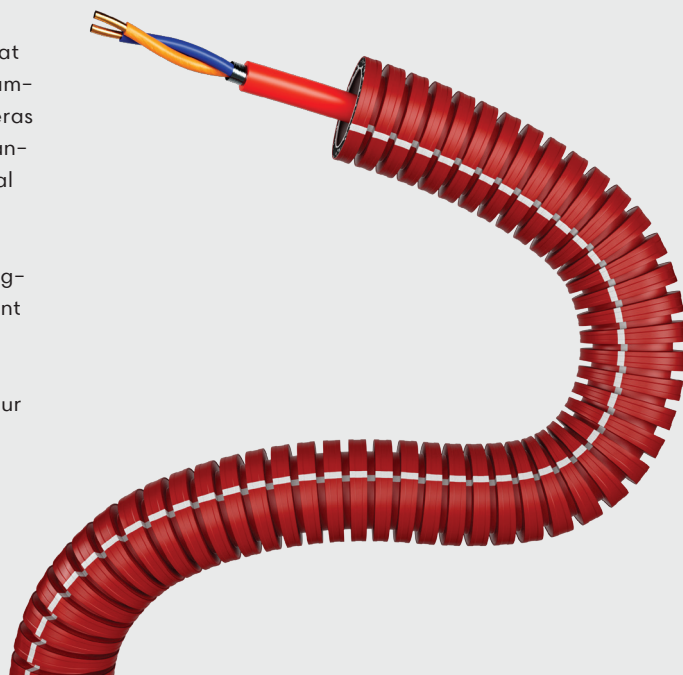

Teknisk information

Material flexrör:	Återvunnen polypropylen (rPP)
Klassificering flexrör:	ICTA 3422/3342
UV beständig:	Nej
Ingjutningsbar:	Ja (750 N)
CPR klass:	Dca -s2,d2,a2
Temp område:	-25 till +90 C
Standard flexrör:	EN 61386-1 samt 22
Färg flexrör:	Röd
Isolering/mantel kabel:	LSZH
Märkspänning:	100V
Svanen:	Produkten är listad i husproduktportalen



Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

Artikellista Flexrör ELQYB iCable rPP

E-nummer	Benämning	Diameter	Färg	Antal m/pall
14 177 60	Flexrör 16/ELQYB 2x1 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 10,8 mm		1 800m
14 177 61	Flexrör 16/ELQYB 2x1 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 10,8 mm		3 600m



14 177 60



14 177 61

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.