


Flexrör FK iCable rPP

Miljövänligt flexrör med fördragen FK. Ett halogenfritt, ipipegrönt korrugerat installationsrör av återvunnen polypropylen i nanofriktionsutförande framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Produkten levereras i rulle med miljövänlig plastfolie. Installationsröret är utvecklat under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och maximal funktionalitet.

Flexröret är designad i tre skikt i syfte att uppnå maximal nytta (yttre färgskikt, hållbart mellanskikt och ett inre friktionsfritt skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 3422/3342 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C.

Installationsröret är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.

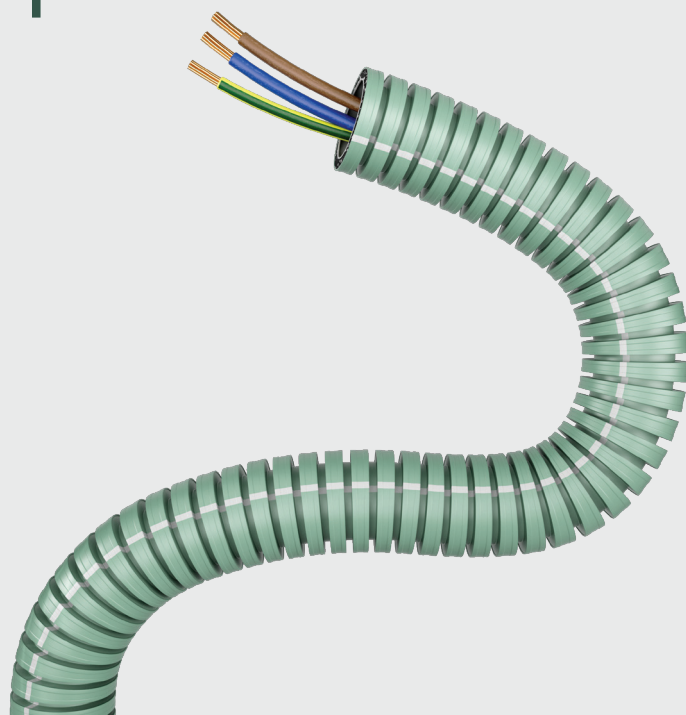

Teknisk information

Material flexrör:	Återvunnen polypropylen (rPP)
Klassificering flexrör:	ICTA 3422/3342
UV beständig:	Nej
Ingjutningsbar:	Ja (750 N)
CPR klass:	Eca -s3,a3
Temp område:	-25 till +90 C
Standard flexrör:	EN 61386-1 samt 22
Färg flexrör:	ipipegrön
Isolering/mantel kabel:	PVC
Märkspänning:	450/750V
Svanen:	Produkten är listad i husproduktportalen



Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

Artikellista Flexrör FK iCable rPP

E-nummer	Benämning	Diameter	Färg	Antal m/pall
14 177 40	Flexrör 16/FK 3G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1800m
14 177 41	Flexrör 16/FK 5G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1800m
14 177 42	Flexrör 16/FK 3G2,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1800 m
14 177 43	Flexrör 20/FK 5G2,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1800 m




14 177 40



14 177 41



14 177 42



14 177 43

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.