


Flexrör RQ iCable rPP

Miljövänligt flexrör med fördragen RQ. Ett halogenfritt, ipipegrönt korrugerat installationsrör av återvunnen polyolefin i nanofrik-tionsutförande framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Produkten levereras i rulle med miljövänlig plastfolie. Installationsröret är utvecklat under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och optimal funktionalitet.

Flexröret är designad i tre skikt i syfte att uppnå optimal nytta (yttre färgskikt, hållbart mellanskikt och ett inre friktionsfritt skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 3422/3342 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C.

Installationsröret är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.

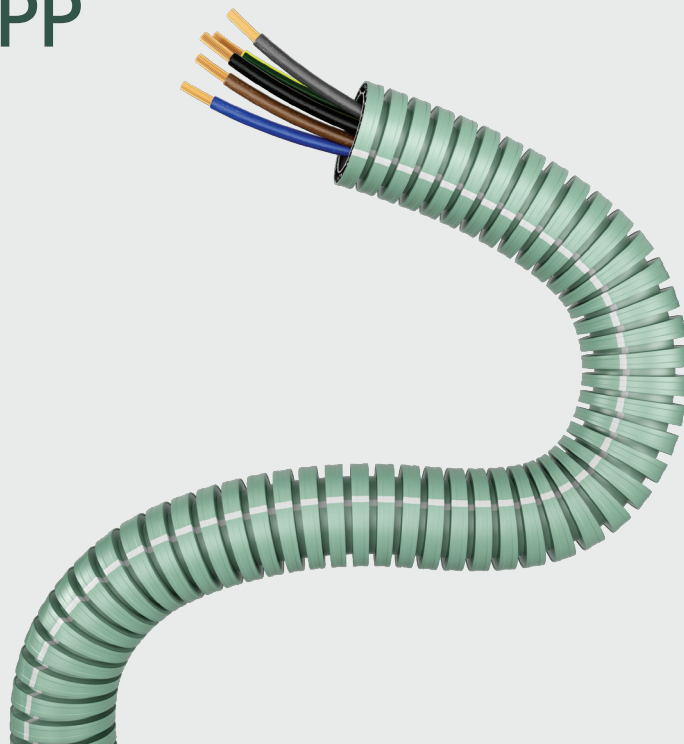

Teknisk information

Material flexrör:	Återvunnen polypropylen (rPP)
Klassificering flexrör:	ICTA 3422/3342
UV beständig:	Nej
Ingjutningsbar:	Ja (750 N)
CPR klass:	Dca -s2,d2,a2
Temp område:	-25 till +90 C
Standard flexrör:	EN 61386-1 samt 22
Färg flexrör:	ipipegrön
Isolering/mantel kabel:	LSZH
Svanen:	Produkten är listad i husproduktportalen




Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

Artikellista Flexrör RQ iCable rPP

E-nummer	Benämning	Diameter	Färg	Antal m/pall
14 177 07	Flexrör 25/RQ 5G6 iCable rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm		900 m
14 177 15	Flexrör 25/RQ 5G6 iCable rPP B150	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm		1800 m
14 177 16	Flexrör 25/RQ 5G6 Dukt iCable rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm		900 m
14 177 18	Flexrör 16/RQ 1G6 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1800 m



14 177 07



14 177 15



14 177 16



14 177 18