


Flexrör UTP6 iCable rPP

Miljövänligt flexrör med fördragen UTP6. Ett halogenfritt, korrugerat installationsrör av återvunnen polypropylen i nanofriktionsutförande framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Produkten levereras i rulle med miljövänlig plastfolie. Installationsröret är utvecklat under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och Proimal funktionalitet.


Flexröret är designad i tre skikt i syfte att uppnå optimal nytta (yttre färgskikt, hållbart mellanskikt och ett inre friktionsfritt skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 3422/3342 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C.

Installationsröret är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.

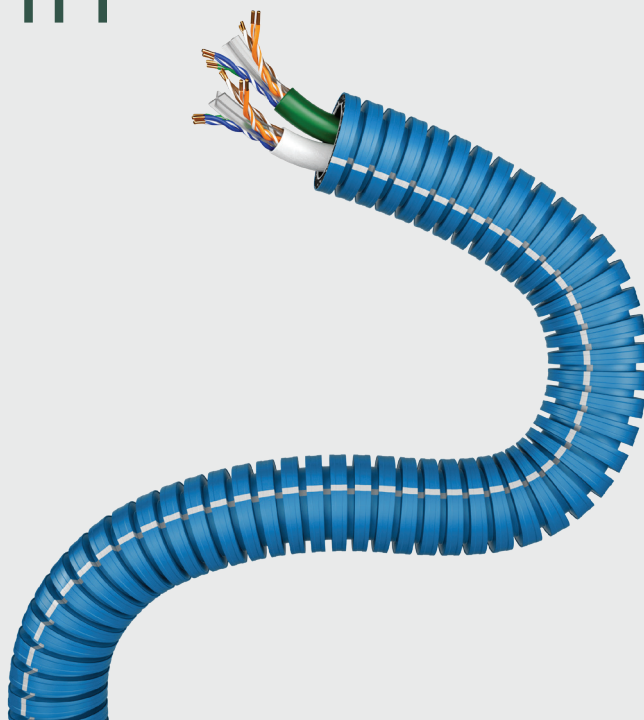

Teknisk information


Material flexrör:	Återvunnen polypropylen (rPP)
Klassificering flexrör:	ICTA 3422/3342
UV beständig:	Nej
Ingjutningsbar:	Ja (750 N)
CPR klass:	Dca -s2,d2,a2
Temp område:	-25 till +90 C
Standard flexrör:	EN 61386-1 samt 22
Färg flexrör:	Blå (RAL 5015)
Isolering kabel:	Halogenfri plast
Profrekvens:	< 250MHz
Svanen:	Produkten är listad i husproduktportalen

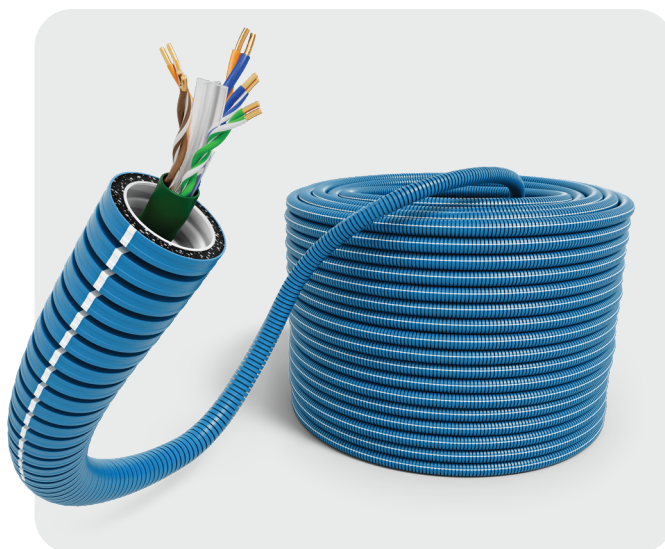

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

Artikellista Flexrör UTP6 / 2UTP6 iCable rPP

E-nummer	Benämning	Diameter	Färg	Antal m/pall
14 177 50	Flexrör 16/UTP6 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	●	1 800 m
14 177 51	Flexrör 16/UTP6 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	●	2 400 m
14 177 52	Flexrör 20/2UTP6 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	● ○	1 800 m
14 177 53	Flexrör 20/2UTP6 iCable rPP B200	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	● ○	1 600 m




14 177 50



14 177 51



14 177 52



14 177 53

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.