

Styvt rör iTube 750N rPP

Miljövänligt halogenfritt svart UV-beständigt styvt installationsrör 3 meter av återvunnen polypropylen framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Produkten är framtagen under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och maximal funktionalitet.


Produkten är designad i syfte att uppnå maximal nytta. Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 klassificering ICTA 3343 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +105 C men även lämplig för utomhusinstallationer där krav på UV-skydd finns såsom exempelvis solpaneler.

Produkten är användarvänlig, halogenfri, UV-beständig, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.



Teknisk information

Material:	Återvunnen polypropylen (rPP)
Klassificering:	ICTA 3343
UV beständig:	Ja
Ingjutningsbar:	Ja (750N)
Temp område:	-25 till +105 C
Standard	EN 61386-1 samt 21
Färg:	Svart
Svanen:	Produkten är listad i husproduktportalen

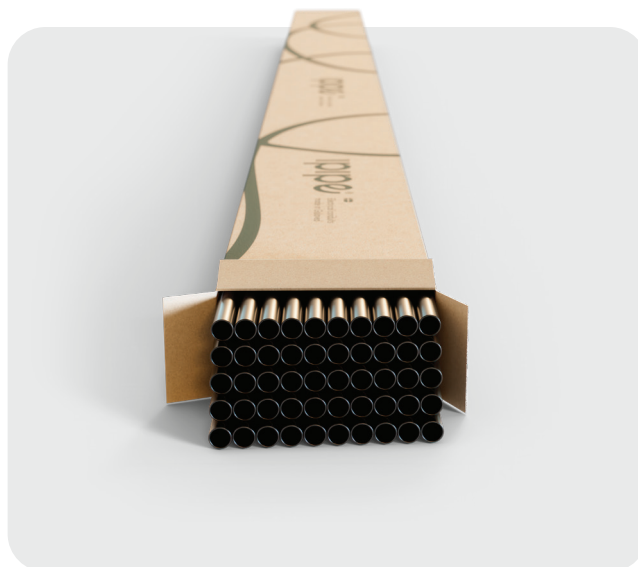

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

Artikellista Styvt rör iTube 750N rPP

E-nummer	Benämning	Diameter	Vikt/förp.	Antal m/förp
14 137 50	Styvt rör 16mm iTube 750N rPP Svart 3m	Ø 16 mm / Ø 12,5 mm	11,4 kg	150 m
14 137 51	Styvt rör 20mm iTube 750N rPP Svart 3m	Ø 20 mm / Ø 15,8 mm	11,1 kg	96 m
14 137 52	Styvt rör 25mm iTube 750N rPP Svart 3m	Ø 25 mm / Ø Inner 20,4 mm	17,5 kg	108 m
14 137 53	Styvt rör 32mm iTube 750N rPP Svart 3m	Ø 32 mm / Ø 27,0 mm	13,1 kg	75 m
14 137 54	Styvt rör 40mm iTube 750N rPP Svart 3m	Ø 40 mm / Ø 34,7 mm	12,7 kg	48 m
14 137 55	Styvt rör 50mm iTube 750N rPP Svart 3m	Ø 50 mm / Ø 44,3 mm	9,7 kg	27 m




14 137 50



14 137 51



14 137 52



14 137 53



14 137 54



14 137 55

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.