


Flexrör FQ iCable rPP

Miljövänligt flexrör med fördragen FQ. Ett halogenfritt, ipipegrönt korrugerat installationsrör av återvunnen polyolefin i nanofriktionsutförande framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Produkten levereras i rulle med miljövänlig plastfolie. Installationsröret är utvecklat under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och optimal funktionalitet.

Flexröret är designad i tre skikt i syfte att uppnå Proimal nytta (yttre färgskikt, hållbart mellanskikt och ett inre friktionsfritt skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 3422/3342 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C.

Installationsröret är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.

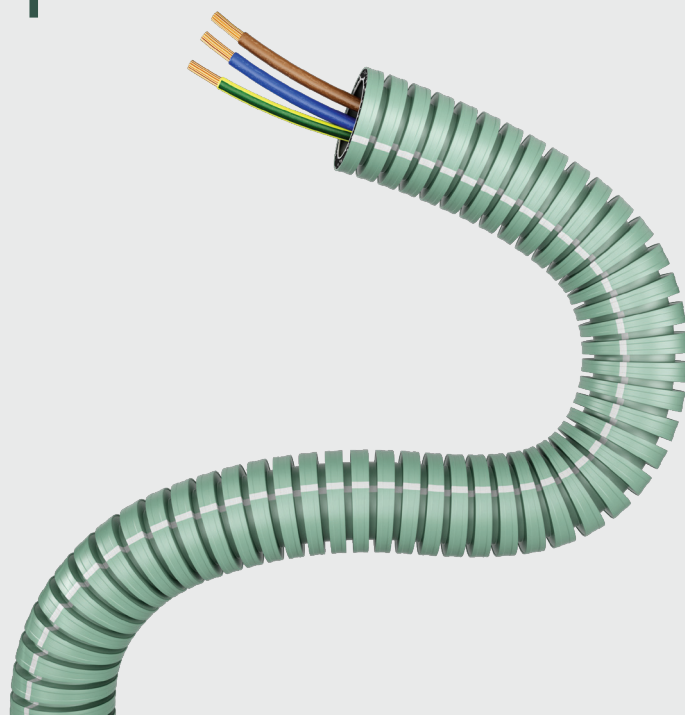

Teknisk information

Material flexrör:	Återvunnen polypropylen (rPP)
Klassificering flexrör:	ICTA 3422/3342
UV beständig:	Nej
Ingjutningsbar:	Ja (750 N)
CPR klass:	Dca -s2,d2,a2
Temp område:	-25 till +90 C
Standard flexrör:	EN 61386-1 samt 22
Färg flexrör:	ipipegrön
Isolering/mantel kabel:	LSZH
Märkspänning:	450/750V
Svanen:	Produkten är listad i husproduktportalen



Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

Artikellista Flexrör FQ iCable rPP

E-nummer	Benämning	Diameter	Färg	Antal m/pall
14 177 00	Flexrör 16/FQ 3G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800 m
14 177 08	Flexrör 16/FQ 3G1,5 iCable rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 100 m
14 177 09	Flexrör 16/FQ 3G1,5 iCable rPP R150	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		3 600 m
14 177 10	Flexrör 16/FQ 3G1,5 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 400 m
14 177 01	Flexrör 16/FQ 4G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800 m
14 177 02	Flexrör 16/FQ 5G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800 m
14 177 12	Flexrör 16/FQ 5G1,5 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 400 m
14 177 03	Flexrör 20/FQ 6G1,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 800 m
14 177 04	Flexrör 20/FQ 7G1,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 800 m
14 177 05	Flexrör 16/FQ 3G2,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800 m
14 177 13	Flexrör 16/FQ 3G2,5 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 400 m
14 177 06	Flexrör 20/FQ 5G2,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 800 m
14 177 14	Flexrör 20/FQ 5G2,5 iCable rPP B200	Ø 20 mm / Ø 14,0mm		1 600 m
14 177 17	Flexrör 16/FQ 2x1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800 m

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.




14 177 00



14 177 08



14 177 09



14 177 10



14 177 01



14 177 02



14 177 12



14 177 03




14 177 04




14 177 05



14 177 13



14 177 06



14 177 14



14 177 17

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.