


Flexrör ELQXBE iCable rPP

Miljövänligt flexrör med fördragen ELQXBE. Ett halogenfritt, orange korrugerat installationsrör av återvunnen polypropylen i nanofriktion-sutförande framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Produkten levereras i rulle med miljövänlig plastfolie. Installationsröret är utvecklat under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och Proimal funktionalitet.

Flexröret är designad i tre skikt i syfte att uppnå optimal nytta (yttre färgskikt, hållbart mellanskikt och ett inre friktionsfritt skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 3422/3342 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C.

Installationsröret är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.

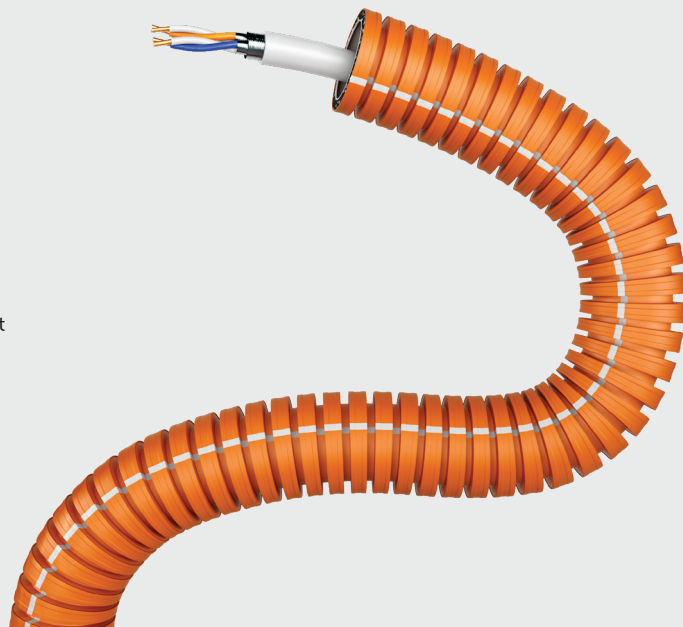

Teknisk information

Material flexrör:	Återvunnen polypropylen (rPP)
Klassificering flexrör:	ICTA 3422/3342
UV beständig:	Nej
Ingjutningsbar:	Ja (750 N)
CPR klass:	Dca -s2,d2,a2
Temp område:	-25 till +90 C
Standard flexrör:	EN 61386-1 samt 22
Färg flexrör:	Orange
Isolering/mantel kabel:	LSZH
Driftspänning kabel:	<100V
Svanen:	Produkten är listad i husproduktportalen



Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

Artikellista Flexrör ELQXBE iCable rPP

E-nummer	Benämning	Diameter	Färg	Antal m/pall
14 177 64	Flexrör 16/ELQXBE 4x1x0,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	○	1800m



14 177 64

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.