


# Flexrör U/UTP6A iCable rPP

Miljövänligt flexrör med fördragen U/UTP6A. Ett halogenfritt, korrugerat installationsrör av återvunnen polypropylen i nanofriktionsutförande framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Installationsröret är framtaget efter många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och Proimal funktionalitet.


Flexröret är designad i tre skikt i syfte att uppnå optimal nytta (yttre färgskikt, hållbart mellanskikt och ett inre friktionsfritt skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 3422/3342 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C.

Installationsröret är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.

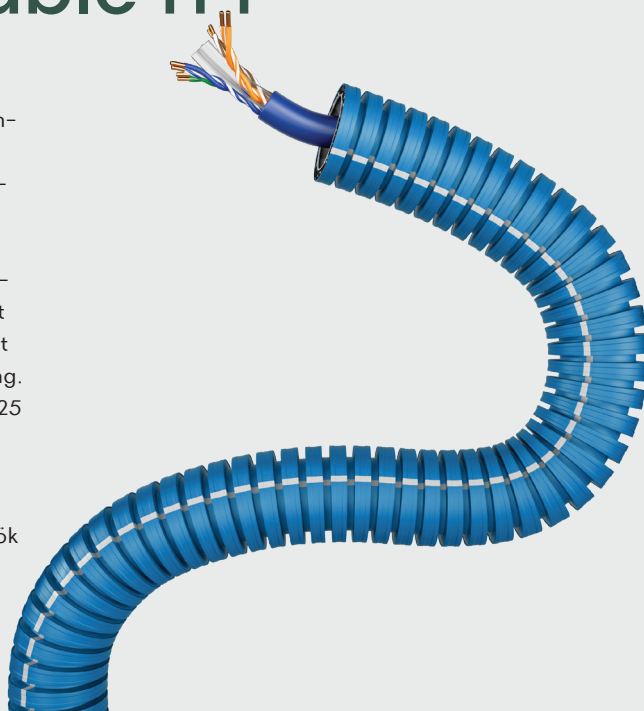

## Teknisk information


|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Material flexrör:       | Återvunnen polypropylen (rPP)            |
| Klassificering flexrör: | ICTA 3422/3342                           |
| UV beständig:           | Nej                                      |
| Ingjutningsbar:         | Ja (750 N)                               |
| CPR klass:              | Dca -s2,d2,a2                            |
| Temp område:            | -25 till +90 C                           |
| Standard flexrör:       | EN 61386-1 samt 22                       |
| Färg flexrör:           | Blå (RAL 5015)                           |
| Isolering kabel:        | Halogenfri plast                         |
| Profrekvens:            | < 500MHz                                 |
| Svanen:                 | Produkten är listad i husproduktportalen |

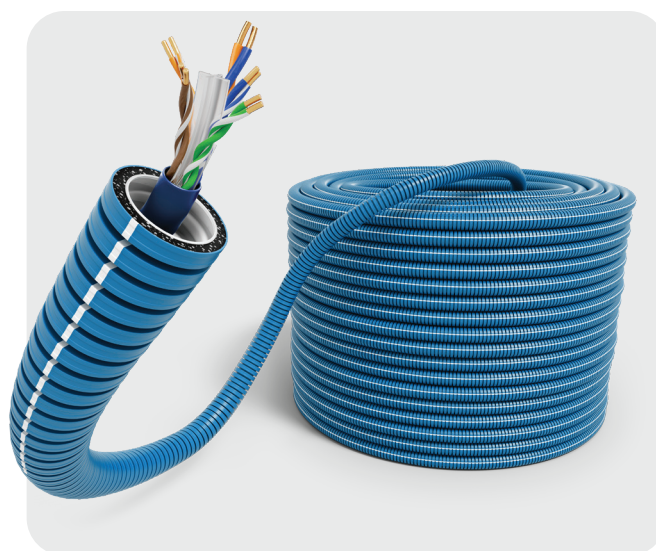

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

## Artikellista Flexrör U/UTP6A iCable rPP

| E-nummer  | Benämning                          | Diameter            | Färg | Antal m/pall |
|-----------|------------------------------------|---------------------|------|--------------|
| 14 177 54 | Flexrör 16/U/UTP6A iCable rPP R100 | Ø 16 mm / Ø 11,2 mm | ●    | 1 800 m      |
| 14 177 56 | Flexrör 16/U/UTP6A iCable rPP B300 | Ø 16 mm / Ø 11,2 mm | ●    | 2 400 m      |

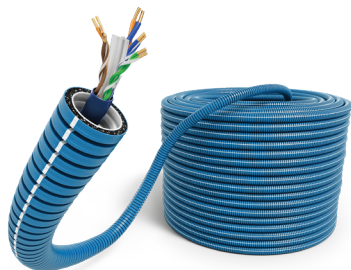

14 177 54



14 177 56

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.