


Flexrör FQ-T iCable rPP

Miljövänligt flexrör med fördragen tvinnad FQ. Ett halogenfritt, ipipegrönt korrugerat installationsrör av återvunnen polyolefin i nanofriktionsutförande framtagen utifrån svenska installatörens krav och önskemål. Produkten levereras i rulle med miljövänlig plastfolie. Installationsröret är utvecklat under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och optimal funktionalitet.

Flexröret är designad i tre skikt i syfte att uppnå optimal nytta (yttre färgskikt, hållbart mellanskikt och ett inre friktionsfritt skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 3422/3342 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C.

Installationsröret är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.

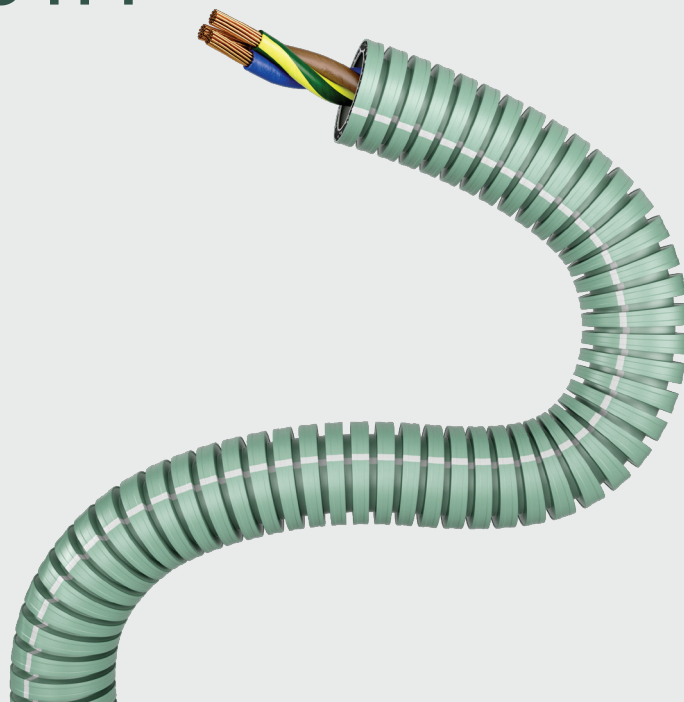

Teknisk information

Material flexrör:	Återvunnen polypropylen (rPP)
Klassificering flexrör:	ICTA 3422/3342
UV beständig:	Nej
Ingjutningsbar:	Ja (750 N)
CPR klass:	Dca -s2,d2,a2
Temp område:	-25 till +90 C
Standard flexrör:	EN 61386-1 samt 22
Färg flexrör:	ipipegrön
Isolering/mantel kabel:	LSZH
Märkspänning:	450/750V
Svanen:	Produkten är listad i husproduktportalen



Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

Artikellista Flexrör FQ-T iCable rPP

E-nummer	Benämning	Diameter	Färg	Antal m/pall
14 177 20	Flexrör 16/FQ-T 3G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800 m
14 177 29	Flexrör 16/FQ-T 3G1,5 iCable rPP R150	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		3 000 m
14 177 30	Flexrör 16/FQ-T 3G1,5 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 400 m
14 177 21	Flexrör 16/FQ-T 4G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800 m
14 177 22	Flexrör 16/FQ-T 5G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800 m
14 177 32	Flexrör 16/FQ-T 5G1,5 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 400 m
14 177 23	Flexrör 20/FQ-T 6G1,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 800 m
14 177 24	Flexrör 20/FQ-T 7G1,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 800 m
14 177 25	Flexrör 16/FQ-T 3G2,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800 m
14 177 33	Flexrör 16/FQ-T 3G2,5 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		3 600 m
14 177 26	Flexrör 20/FQ-T 5G2,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 800 m
14 177 34	Flexrör 20/FQ-T 5G2,5 iCable rPP B200	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 600 m



14 177 20



14 177 29



14 177 30



14 177 21



14 177 22



14 177 32



14 177 23



14 177 24




14 177 25



14 177 33



14 177 26



14 177 34